SINGOALLA

SEGELRITNING

I. O. R.

SEGEL/Sail	LIKLÄNGD mm. / Length FÖR Luff	AKTER Leech	UNDER Foot	DUVVIKT Weight kg/m²	VARELYTA Realarea m²	ANM. Notes
STORSEGEL Mainsail	10 530	11 100	3 900	270	23,3	Runda/Round 500 Latter/Batten 670 & 970
LÄTTVINDSENVA Lightgenoa	12 050	12 100	6 600	190	41,7	Runda/Round 500
STORVINDSENVA Heavy genoa	12 600	11 900	6 700	270	39,3	
LEKVINDSENVA Heavy genoa	10 660	10 280	6 700	270	33,1	Kryssfock/Jib Strykt/Reinforced 2 GM
KRYSSFOCK Jib	11 900	10 360	5 200	270	26,9	Strykt/Reinforced 2 GM
STORMFOCK Small Jib REFAD/Reefed	10 000 6 100	8 080 6 000	4 300 3 600	300	16,4 10,2	Strykt/Reinforced 2 GM
DRIPTER	12 950	10 700	7 560	125	41,9	Runda/Round 300
STAGSEGEL Stopsail	5 400	5 900	5 760	70	14,0	Runda/Round 300
STAND SPINNAKER Genspinnaker	MAX LIKLÄNGD Luff length 12 600		MAX BREDD Width 7 450	50	~90	LATTVINTS 3 Light 3 27 m²/m²

I = 12,60 m J = 4,16 m P = 10,50 m E = 3,90 m

RSAF = 38,5 m² RSAH = 16,5 m² RSAT = 55,0 m²

TOTALLÄNGD/Length 9%

MAST	12,15 m
BOM	4,05 m
SPINNAKERBOM	4,16 m

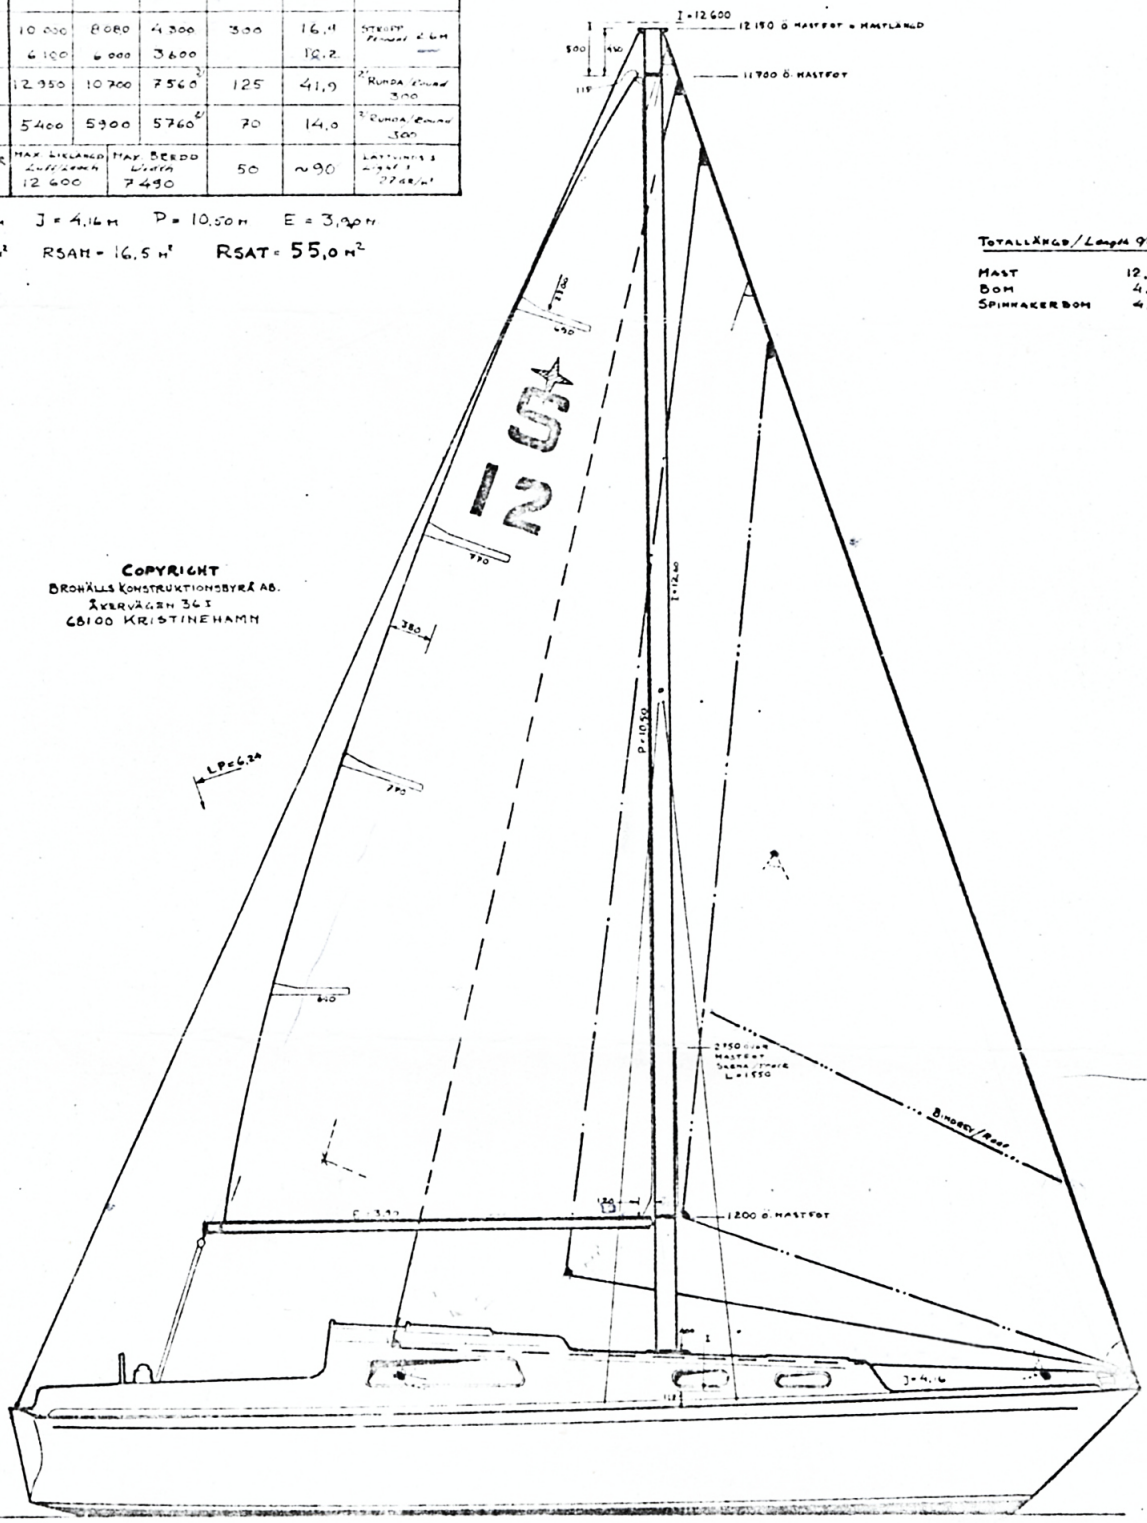

COPYRIGHT
BROHÄLLS KONSTRUKTIONSBYRÅ AB.
ÅKERVÄGEN 341
681 00 KRISTINEHAMN

G. Brohäll

81/11 1968 - 20/2 1969 - 5/11 1969 - 23/11 1969

73-5:4